

TAMPA ESTANQUE IL65 / WATERTIGHT COVER IL65




Ref.	Dim (mm) (B)	Abertura U. Clear Op. (A)	A/H (h)	Material	Class
544.R30	300	210	73	AISI 304	B125
544.R40	400	310	73	AISI 304	B125
544.R50	500	410	73	AISI 304	B125
544.R60	600	510	73	AISI 304	B125
544.R70	700	610	73	AISI 304	B125
544.R80	800	710	73	AISI 304	B125

Tampa de visita rasa, realizada em aço inoxidável austenítico AISI 304, ou AISI 316, sob pedido para maior resistência à corrosão.
Munida de parafusos para elevação.
Aro com junta em polietileno para estanqueidade de gases e odores.

Cover build in austenitic stainless steel AISI 304 or AISI 316 on request for increased corrosion resistance.

Provided with bolts for lifting.

Polyethylene frame with gasket for sealing gases and odors.

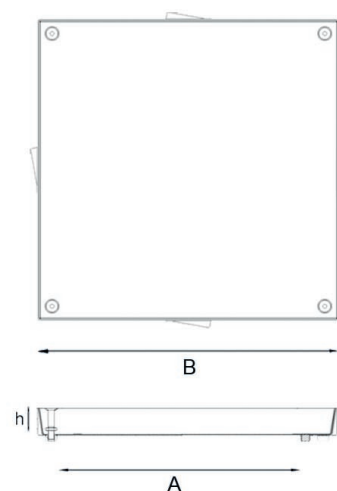

Características

- Tampa rasa quadrada;
- Fabricada em aço inoxidável austenítico AISI 304 ou 316 sob pedido;
- Pegas de elevação por intermédio de 4 parafusos em aço inoxidável resistente à corrosão;
- Aro com junta em polietileno para estancar a passagem de odores ou gases;
- Dispositivo submetido à passivação química para restituir as propriedades do aço inoxidável após o fabrico;

Features

- Square cover;
- Made of stainless steel AISI 304 or 316 austenitic on request;
- Lifting handles by 4 screws in stainless steel corrosion resistant;
- Frame with polyethylene joint to stop the passage of gases or odors;
- Device subjected to chemical passivation to restore the properties of stainless steel after manufacture.