


# MULTIV+100

PARA CLASE DE CARGA  
HASTA D400\*  
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo **MULTIV+®** R100G, ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada y con alturas exteriores entre 80mm y 300mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero galvanizado\* para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de fijación por ML.

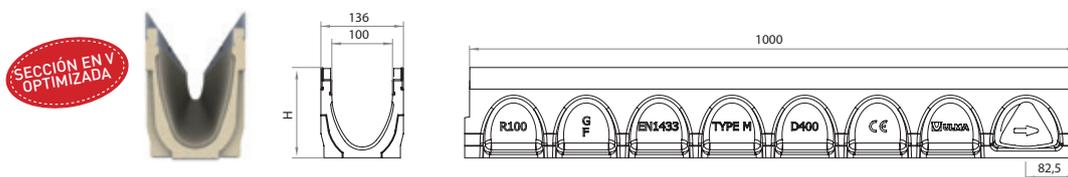

\*Disponible también con marco de fundición y con perfil inoxidable.

## CANALES


Código Canal		Longitud (mm)	Altura (mm)		Ancho canal (mm)		Ø Diám. Salida* (mm)		Sección Hidráulica (cm <sup>2</sup> )	Unidades (x pallet)
Rapidlock	Atornillable		Inicial	Final	Ext.	Int.	Vert.	Horiz.		
R100GH8**	R100FH8**	1000	80	80	136	100	110	-	40	90
R100G00R	R100F00R	1000	100	100	136	100	110	-	56	90
R100G10R	R100F10R	1000	150	150	136	100	110	-	91,5	75
R100G11	R100F11	1000	150	155	136	100	110	-	96,5	-
R100G12	R100F12	1000	155	160	136	100	110	-	101,5	-
R100G13	R100F13	1000	160	165	136	100	110	-	106,5	-
R100G14	R100F14	1000	165	170	136	100	110	-	111,5	-
R100G15	R100F15	1000	170	175	136	100	110	-	116,5	-
R100G16	R100F16	1000	175	180	136	100	110	-	121,5	-
R100G17	R100F17	1000	180	185	136	100	110	-	126,5	-
R100G18	R100F18	1000	185	190	136	100	110	-	131,5	-
R100G19	R100F19	1000	190	195	136	100	110	-	136,5	-
R100G20	R100F20	1000	195	200	136	100	110	-	141,5	-
R100G20R	R100F20R	1000	200	200	136	100	110	-	133	60
R100G30R	R100F30R	1000	250	250	136	100	110	-	176	45
R100G40R	R100F40R	1000	300	300	136	100	110	-	220	45
<b>CANALES DE 0,5 M</b>										
R100G10RM	R100F10RM	500	150	150	136	100	90	75	91,5	-
R100G20RM	R100F20RM	500	200	200	136	100	90	110	133	-



Canal 0,5 m.

\* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.  
\*\* Sección en forma de U

## REJILLAS

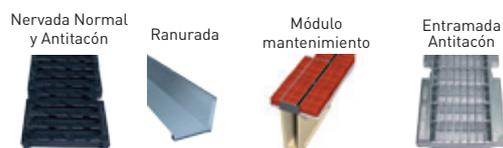

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Abertura (mm)	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA ANTITACÓN	C250	FNHX100RGCM	500	127	8	2
	NERVADA	D400	FNX100RGDM	500	127	14	2
	NERVADA ANTITACÓN	D400	FNHX100RGDM	500	127	8	2
	NERVADA LONGITUDINAL	D400	FNLHX100RGDM	500	127	8	2
AC. GALVANIZADO	RANURADA (1)	D400	GRL100ROD	1000	131	9,8 / H105	1
	MÓDULO MANTENIMIENTO (1)	D400	GRL100RODMA	500	128	9,8 / H105	2
	RANURADA (1)	D400	GRL100RODH150	1000	131	9,8 / H150	1
	MÓDULO MANTENIMIENTO (1)	D400	GRL100RODMAH150	500	128	9,8 / H150	2
	ENTRAMADA ANTITACÓN	C250	GEHX100RGC	1000	127	30x10	1
	ENTRAMADA ANTITACÓN	D400	GEHX100RGD	1000	127	30x10	1

(1) Gama disponible en acero inoxidable


(\*) Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso recomendamos la colocación del sistema KOMPAQDRAIN®

## SISTEMAS DE FIJACIÓN



CIERRE RÁPIDO DE SEGURIDAD SIN TORNILLOS. 8 fijaciones por metro lineal

**rapidlock®**






ATORNILLADO.  
8 tornillos por metro lineal

## ARQUETA Y ACCESORIOS

AR100G	Código		Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Salidas Laterales (mm)	Salida Frontal (mm)	Nº cuerpos arqueta
	Rapidlock	Atornillable						
	AR100G	AR100F	500	490	136	110/160	90	1

## TAPAS

	Canal		Material	Código	Tipo	Incorporable	Diámetro (mm)
	Rapidlock	Atornillable					
	R100GH8**	R100FH8**	Ac. Galvanizado	TR100H8	CIEGA	-	-
			Hormigón Polímero	THPR100GH8C	CIEGA	-	-
	R100G00R	R100F00R	Ac. Galvanizado	TR10000C	CIEGA	-	-
			Hormigón Polímero	THPR100G00C	CIEGA	-	-
	R100G10R	R100F10R	Ac. Galvanizado	TR10010C	CIEGA	-	-
			Hormigón Polímero	THPR100G10C	CIEGA	-	-
			Ac. Galvanizado	TR10010A	ABIERTA	-	110
			Hormigón Polímero	THPR100G10A	ABIERTA	-	110
			Hormigón Polímero	THPR100G10AJ	ABIERTA	Junta	110
	R100G20R	R100F20R	Hormigón Polímero	THPR100G10AT	ABIERTA	Tubo	110
			Ac. Galvanizado	TR10020C	CIEGA	-	-
			Hormigón Polímero	THPR100G20C	CIEGA	-	-
			Ac. Galvanizado	TR10020A	ABIERTA	-	110
			Hormigón Polímero	THPR100G20A	ABIERTA	-	110
	R100G30R	R100F30R	Hormigón Polímero	THPR100G20AJ	ABIERTA	Junta	110
			Hormigón Polímero	THPR100G20AT	ABIERTA	Tubo	110
			Ac. Galvanizado	TR10030C	CIEGA	-	-
			Hormigón Polímero	THPR100G30C	CIEGA	-	-
			Ac. Galvanizado	TR10030A	ABIERTA	-	110
	R100G40R	R100F40R	Hormigón Polímero	THPR100G30AJ	ABIERTA	Junta	110
			Hormigón Polímero	THPR100G30AT	ABIERTA	Tubo	110
			Ac. Galvanizado	TR10040C	CIEGA	-	-
	R100G40R	R100F40R	Hormigón Polímero	THPR100G40C	CIEGA	-	-
			Ac. Galvanizado	TR10040A	ABIERTA	-	110
			Hormigón Polímero	THPR100G40A	ABIERTA	-	110
			Hormigón Polímero	THPR100G40AJ	ABIERTA	Junta	110
			Hormigón Polímero	THPR100G40AT	ABIERTA	Tubo	110

Ciega

Abierta

### CESTILLO

Código

CR100

### CALCE

Código

CER100

### BLOQUEO DE SEGURIDAD

Código

BLOQPRG18020

Uds. x canal

8

## DISPOSICIÓN PENDIENTE

