


EUROSELFV+

LOAD CLASS
UP TO C250
EN-1433
STANDARD

BELASTUNGSKLASSE
BIS ZU C250
NORM EN-1433

ULMA Linear Drainage Channel, type EUROSELFV+; External width 130mm, Internal width 100mm; Available with overall heights between 95mm and 145mm, to collect rainwater in 1 meter long units, optimized V-shape with self-cleaning effect; especially designed for channel runs with no longitudinal slope. Locking system consist of locking bar and screws.

Linienentwässerungsrinne ULMA Typ EUROSELFV+, Außenbreite 130 mm; Innenbreite 100 mm und Gesamthöhe zwischen 95 und 145 mm zur Aufnahme von Regenwasser in einem Meter Länge, optimierte V-Form mit Selbstreinigungseffekt; speziell für ohne Sohlengefälle Rinnen zugeschnitten, Befestigung mit Knebel und Schrauben.

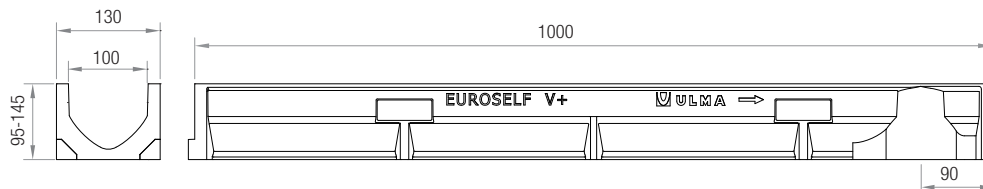


Channel Rinne	L (mm)	H (mm)	Width/Breite (mm)		Outlet* /Auslass* (mm)		Hydraul. Section Hydraulikquerschnitt (cm ²)	Pcs. / Pallet Stück/Palette
			Z	X	Vert.	Hor.		
EUROSELFV+ H95	1000	95	130	100	110	-	66	120
EUROSELFV+ H125	1000	125	130	100	110	-	95	105
EUROSELFV+ H145	1000	145	130	100	110	-	114	90

*Vert. outlets on order / Senkrechten Auslass auf Anfrage

OPTIMIZED
V-SHAPE
OPTIMIERTE
V-FORM

GRATINGS / ROSTE

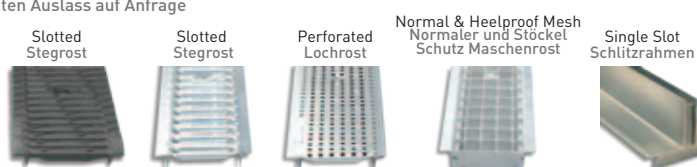

Material	Design	Load Last	Code	L (mm)	Width Breite (mm)	Thickness Dicke (mm)	Units (x LM) Stück pro Laufmeter
DUCTILE IRON GUSSEISEN	SLOTTED / STEGRÖST	B125	FNX100UCBM	500	130	6	2
	SLOTTED / STEGRÖST	C250	FNX100UCCM	500	130	6	2
GALVANIZED STEEL VERZINKTES STAHLBLECH	SLOTTED / STEGRÖST	A15	GN100UCA	1000	130	3	1
	SLOTTED / STEGRÖST	A15	GN100UOA (1)	1000	130	3	1
	PERFORATED / LOCHROST	A15	GP100UCA	1000	130	3	1
	MESH / MASCHENROST	B125	GEX100UCB33	1000	130	2	1
	HEELPROOF MESH STÖCKEL SCHUTZ MASCHENROST	B125	GEHX100UCB	1000	130	2	1
	SINGLE SLOT/ SCHLITZRAHMEN	C250	GR100UOC (1)	1000	130	70	1
	DOUBLE SLOT / DOPPEL SCHLITZRAHMEN	C250	GDR100UOC (1)	1000	130	70	1
STAINLESS STEEL EDELSTAHL	SLOTTED / STEGRÖST	A15	IN100UCA	1000	130	3	1
	PERFORATED / LOCHROST	A15	IP100UCA	1000	130	3	1
	MESH / MASCHENROST	B125	IEX100UCB	1000	130	3	1

(1) Without screws / Stecksystm – Ohne Schrauben

LOCKING SYSTEM / BEFESTIGUNGSSYSTEM

LOCKING BAR. Two locking bars and two screws per linear metre / KNEBEL: 2 Knebeln und 2 Schrauben pro laufender Meter




SUMP UNITS AND ACCESSORIES TABLE EINLAUFKASTEN UND ZUBEHÖR

AEURO100



Code	L (mm)	H (mm)	Width/Breite (mm)	Outlet / Auslass (mm)		Sump Units Einlaufkasten	Bucket Eimer
				Lateral/ Seiten	Front/ Vordere		
AEURO100	500	300	130	90/110	90	1	CEURO100

END CAPS STIRNPLATTEN



Code	Type/Typ	Ø (mm)
TEURO100C	CLOSED / GESCHLOSSEN	-
TEURO100A	OPEN / OFFEN	90

GALVANIZED STEEL BUCKET / VERZINKTE SCHLAMMEIMER

Code
CEURO100

