




TAPA DOURO

B125

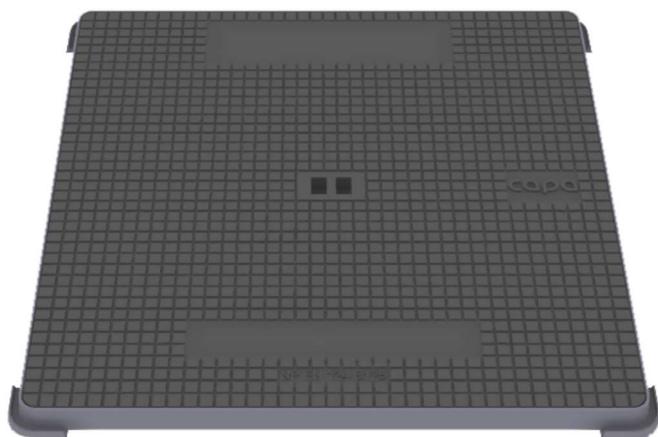

DESCRIPCIÓN



Tapa de registro cuadrada de fundición de grafito esferoidal según la norma EN 1563 (EN-GJS-500-7). Este dispositivo está normalizado para la clase B125, (Grupo 2 de la norma EN 124:1994). Es una tapa adecuada para el uso en las aceras, zonas peatonales y comparables, aparcamientos para vehículos ligeros, entre otros.

Marco de cierre hidráulico para evitar el paso de olores y en el que la tapa tiene relieve de superficie antideslizante y pintura de color negro para proteger contra la corrosión.

Este dispositivo está disponible en una amplia gama de medidas hasta 900x900mm.

Ref	Modelo	A1 x A2	O1 x O2	H	Clase
920112	400	400x400	300x300	30	B125
920113	500	500x500	400x400	35	B125
920114	600	600x600	500x500	35	B125
920115	700	700x700	600x600	45	B125
920116	800	800x800	700x700	45	B125
920117	900	900x900	800x800	45	B125

DIBUJOS

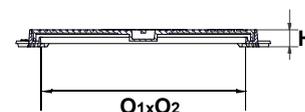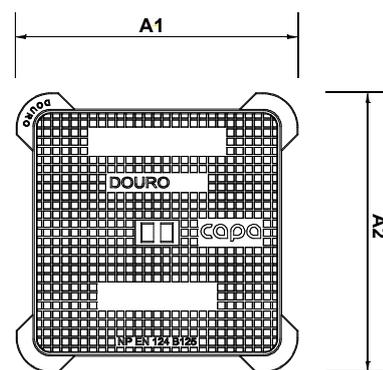

CARACTERÍSTICAS:

- Tapa en fundición de grafito esferoidal (dúctil) EN-GJS-500-7 de acuerdo a la norma EN 1563:1997
- Según la norma EN 124:1994, clase B125
- Sello hidráulico para impedir el paso de los olores
- Armado con asas para levantar la tapa
- Pintura negra de protección contra la corrosión
- En relieve antideslizante
- Marco optimizado para emplomar en el concreto circundante
- Sistema de fijación para una mayor seguridad

Opcional: Sistema de cierre; Marcajes personalizadas

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Aceras zonas peatonales, aparcamientos urbanos.