


Grelha Passerela

B125

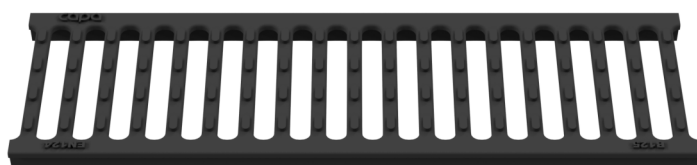


DESCRIÇÃO

Grelha Passerela em ferro fundido dúctil destinadas à drenagem linear de águas pluviais em zonas de trânsito pedonal e passagem de viaturas para zonas de estacionamento.

Classe de carga B125. Área de absorção de 630cm²/m e profundidade de encaixe de 25mm. Poderá ser combinada com aros metálicos, canais de cimento ou construídos em sítio.

Ref	Mod.	Comprimento	Largura	Altura	Área absorção	Classe
920313	Passerela FF	500	150	25	630	B125

DESENHO

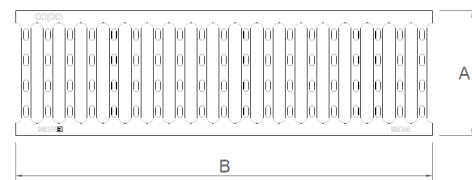

CARACTERÍSTICAS:

- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga B125;
- Ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Pintura negra de proteção;
- Relevo superficial antiderrapante;

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras

ARO:

Referência	Comprimento (mm)	Largura (mm) (A)	Altura (mm)
503419	1000	160	25

