



Para a Classe de carga: C250 de acordo com a NORMA EN-1433

M100K

CE

Canal de concreto/betão polímero tipo ULMA, modelo M100K, largura exterior 130mm, largura interior 100mm e altura exterior 80mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, perfis de aço galvanizado* para proteção lateral, sistema de fixação de 2 parafusos por ML.

*Disponível também em aço inoxidável.

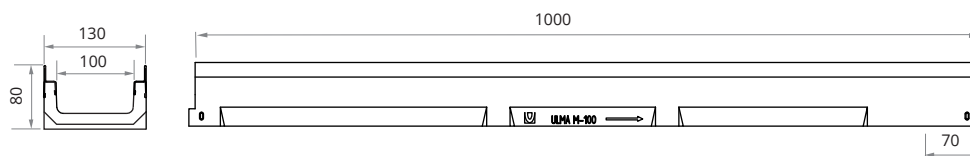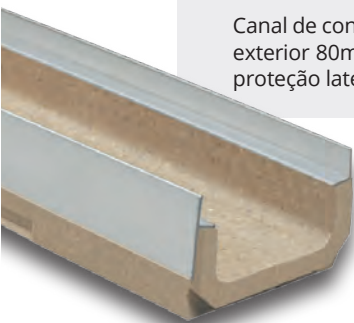

CANAIS

Código canal	Comprimento mm	Altura total mm	Largura do canal mm		Ø Diâm. Saída* mm		Seção hidráulica cm²	Peças x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.				
M100K	1000	80	130	100	90	-	40	120	9,8	0,8

* Saídas verticais sob pedido.

GRELHAS



Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprim. mm	Largura mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captação cm²/ml
FUNDIÇÃO	NERVURADA	B125	FNX100KCBM	500	123	14	2,7	476
	NERVURADA	C250	FNX100KCCM	500	123	14	2,9	486
	NERVURADA ANTI-TACÃO	C250	FNHX100KCCM	500	123	5	3,7	174
FUNDIÇÃO INOXIDÁVEL	NERVURADA	D400	FIN100KCDM	500	123	19,9	3,5	695
GALVANIZADA	PERFURADA	A15	GP100KCA	1000	123	Ø6	1,1	158
	NERVURADA	A15	GN100KCA	1000	123	9	1,6	282
	ENTRAMADA	B125	GEX100KCB	1000	123	30 x 20	3,3	823
	ENTRAMADA ANTI-TACÃO*	B125	GEHX100KCB	1000	123	30 x 10	4,0	743
INOXIDÁVEL	NERVURADA	A15	IN100KCA	1000	123	7	1,4	216
	PERFURADA	A15	IP100KCA	1000	123	Ø6	1,2	651
POLIPROPILENO	NERVURADA ANTI-TACÃO PRETA	A15	PNH100KCAM	500	123	5	0,6	159
	NERVURADA ANTI-TACÃO CINZA	A15	PNH100KCAM-GRIS	500	123	5	0,6	159
	NERVURADA LONG. PRETA	A15	PNLH100KCAM	500	123	8	0,3	484
	NERVURADA LONG. CINZA	A15	PNLH100KCAM-GRIS	500	123	8	0,3	484
	ENTRAMADA	B125	PE100KCBM	500	123	14 x 12,5	0,5	553

SISTEMA DE FIXAÇÃO



Código	Peças ml
TEF860	2
TEF860	2
TEF860	2
TXE860	2
TNPC870	2
TNPC860	2
TEF855	2
TEF855	2
TXNPC860	2
TXNPC870	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2

*Gama disponível em aço inoxidável, ver desenho

TAMPA FECHADA

Código	
T100MKC	

