



Para a Classe de carga: C250 de acordo com a NORMA EN-1433

M100V

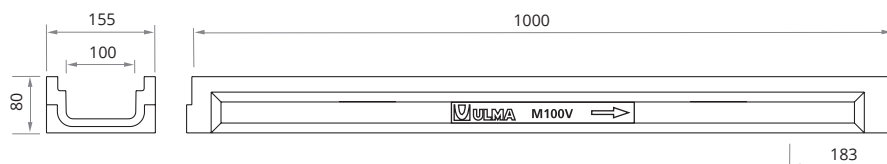

Canal de concreto/betão polímero tipo ULMA, modelo M100V, largura exterior 155mm, largura interior 100mm e altura exterior 80mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, sistema de fixação de 2 parafusos por ML.

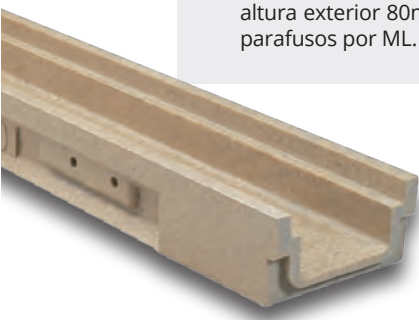

CANAIS

Código canal	Comprimento mm	Altura total mm	Largura do canal mm		Ø Diâm. Saída* mm		Seção hidráulica cm ²	Peças x pallet	Peso Kg	Qref l/s
M100V	1000	80	Exterior	Interior	Vert.	Horiz.	40	120	11,5	0,85

* Saídas verticais sob pedido.

GRELHAS



Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprim. mm	Largura mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captação cm ² /ml
FUNDIÇÃO INOXIDÁVEL	NERVURADA	D400	FIN100KCDM	500	123	19,9	3,5	695
GALVANIZADA	PERFURADA	A15	GP100KCA	1000	123	Ø6	1,1	158
	NERVURADA	A15	GN100KCA	1000	123	9	1,6	282
	ENTRAMADA	B125	GEX100KCB	1000	123	30 x 20	3,3	823
	ENTRAMADA ANTI-TACÃO	B125	GEHX100KCB	1000	123	30 x 10	4,0	743
INOXIDÁVEL	NERVURADA	A15	IN100KCA	1000	123	7	1,4	216
	PERFURADA	A15	IP100KCA	1000	123	Ø6	1,2	651
POLIPROPILENO	NERVURADA ANTI-TACÃO PRETA	A15	PNH100KCAM	500	123	3	0,7	159
	NERVURADA ANTI-TACÃO CINZA	A15	PNH100KCAM-GRIS	500	123	3	0,7	159
	NERVURADA LONG. PRETA	A15	PNLH100KCAM	500	123	3	0,4	484
	NERVURADA LONG. CINZA	A15	PNLH100KCAM-GRIS	500	123	3	0,4	484
	ENTRAMADA	B125	PE100KCBM	500	123	14 x 12,5	0,5	553

SISTEMA DE FIXAÇÃO



Código	Peças ml
TXE860	2
TNPC870	2
TNPC860	2
TEF860	2
TEF860	2
TXNPC860	2
TXNPC870	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2

TAMPA FECHADA

Código
T100MVC

