

Para a Classe de carga: F900 de acordo com a NORMA EN-1433


F400



Canal de concreto/betão polímerotipo ULMA, modelo F400, largura exterior 462mm e 494 mm, largura interior 400mm e com alturas exteriores disponíveis de 400mm e 700mm, com possibilidade de instalação com inclinação tipo cascata, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, perfis de aço galvanizado* para proteção lateral, fixação da grelha em 8 pontos por ML.



* Disponível também com perfil de fundição

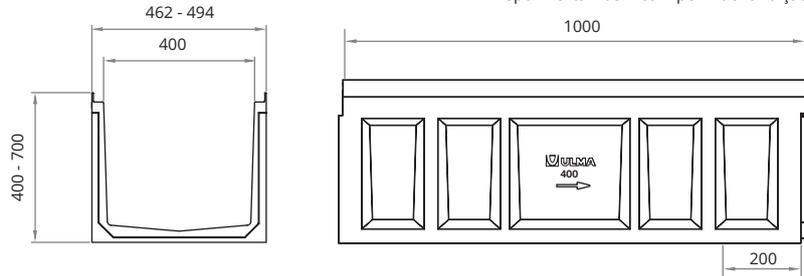

CANAL

Código canal	Comprimento mm	Altura total mm	Largura do canal mm		Ø Diâm. Saída* mm		Seção hidráulica cm ²	Peças x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.				
F400K00R	1000	400	462	400	315	-	1337	6	85,6	100,03
F400K40R	1000	700	494	400	315	-	2490	4	129,1	280,50

* Saídas verticais sob pedido

GRELHAS

Nervurada



SISTEMA DE FIXAÇÃO

8 parafusos por ML



Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprim. mm	Largura mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captação cm ² /ml	SISTEMA DE FIXAÇÃO	
									Código	Peças ml
FUNDIÇÃO	NERVURADA	D400	FNX400FTDM	500	451	18,5	25,8	1604	TF1023 + TP	8 + 8
	NERVURADA	F900	FNX400FTFM	500	451	18,5	30,3	1615	TF1023 + TP	8 + 8

CAIXA



Código	Comprimento mm	Altura mm	Largura mm	Saída Lateral Ø mm	Saída Frontal Ø mm	Nº elementos caixa	Peso Kg
AF400	500	585	462	315	-	1	80,0
AF400S + A400B	500	1115	462	315	-	2	167,6
F400K40RS + A400B	1000	1285	494	315	-	2	211,1

CESTO




Código**
C400

** Aplicável apenas no caso de instalar 2 corpos de caixa.

TAMPA ABERTA

Canal	Código	Ø mm
F400K00R	T400K00A	315
F400K40R	T400K40A	315



TAMPA FECHADA

Código
T400K00C
T400K40C

