

Inox
304

Inox
316

SlimLine

descrição




O sistema SlimLine é composto por um conjunto de canais, sumidouros, com flanges, totalmente fabricados em aço inoxidável AISI304 ou AISI 316, que permitem uma combinação dos diferentes elementos e moldar a linha de drenagem às necessidades do projeto. Os canais têm uma ranhura standard de 20mm que é segura tanto para pessoas, como para carrinhos ou cadeira de rodas. Os bordos metálicos protegem o pavimento envolvente e conferem um bom remate embelezando o sistema de drenagem. Disponíveis em alturas de 75 até 125 mm, com ou sem pendente incorporadas. Os canais têm o fundo em forma de V para maior eficiência e limpeza do canal. As flanges e junta NBR garante a estanquicidade da linha de drenagem.

canal slimline sem pendente

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
58.4.0.C1	58.6.0.C1	500	50	75	75
58.4.0.C2	58.6.0.C2			85	85
58.4.0.C3	58.6.0.C3			95	95
58.4.0.C4	58.6.0.C4			105	105
58.4.0.C5	58.6.0.C5			115	115
58.4.0.C6	58.6.0.C6			125	125
58.4.1.C1	58.6.1.C1	1000	50	75	75
58.4.1.C2	58.6.1.C2			85	85
58.4.1.C3	58.6.1.C3			95	95
58.4.1.C4	58.6.1.C4			105	105
58.4.1.C5	58.6.1.C5			115	115
58.4.1.C6	58.6.1.C6			125	125
58.4.2.C1	58.6.2.C1	2000	50	75	75
58.4.2.C2	58.6.2.C2			85	85
58.4.2.C3	58.6.2.C3			95	95
58.4.2.C4	58.6.2.C4			105	105
58.4.2.C5	58.6.2.C5			115	115
58.4.2.C6	58.6.2.C6			125	125
58.4.3.C1	58.6.3.C1	3000	50	75	75
58.4.3.C2	58.6.3.C2			85	85
58.4.3.C3	58.6.3.C3			95	95
58.4.3.C4	58.6.3.C4			105	105
58.4.3.C5	58.6.3.C5			115	115
58.4.3.C6	58.6.3.C6			125	125

C - comprimento // L - largura (montante) // H1 - altura inicial // H2 - altura final

desenhos

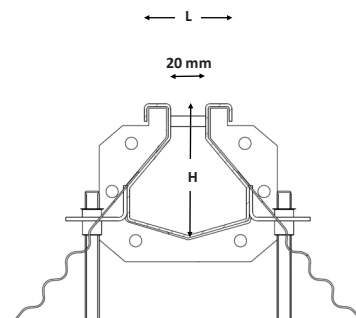

Inox
304

Inox
316

SlimLine

canal slimline em “L”

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
58.4.0.L1	58.6.0.L1	500	500	75	75
58.4.0.L2	58.6.0.L2			85	85



canal slimline em “T”

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
58.4.0.T1	58.6.0.T1	500	500	75	75
58.4.0.T2	58.6.0.T2			85	85



canal slimline com pendente

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
58.4.0.P1	58.6.0.P1	500	50	75	85
58.4.0.P2	58.6.0.P2			85	95
58.4.1.P1	58.6.1.P1	1000	50	75	85
58.4.1.P2	58.6.1.P2			85	95
58.4.2.P1	58.6.2.C1	2000	50	75	85
58.4.2.P2	58.6.2.C2			85	95
58.4.2.P3	58.6.2.C3			95	105
58.4.2.P4	58.6.2.C4			105	115
58.4.2.P5	58.6.2.C5			115	125
58.4.3.P1	58.6.3.C1	3000	50	75	85
58.4.3.P2	58.6.3.C2			85	95
58.4.3.P3	58.6.3.C3			95	105
58.4.3.P4	58.6.3.C4			105	115
58.4.3.P5	58.6.3.C5			115	125



C - comprimento // L - largura (montante) // H1 - altura inicial // H2 - altura final


Inox
304

Inox
316

SlimLine


canal com saída central

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
58.4.0.SC1	58.6.0.SC1	500	50	75	110
58.4.0.SC2	58.6.0.SC2			85	110
58.4.0.SC3	58.6.0.SC3			95	110
58.4.0.SC4	58.6.0.SC4			105	110
58.4.0.SC5	58.6.0.SC5			115	110
58.4.0.SC6	58.6.0.SC6			125	110





canal com saída final

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
58.4.1.SF1	58.6.1.SF1	1000	50	75	110
58.4.1.SF2	58.6.1.SF2			85	110
58.4.1.SF3	58.6.1.SF3			95	110
58.4.1.SF4	58.6.1.SF4			105	110
58.4.1.SF5	58.6.1.SF5			115	110
58.4.1.SF6	58.6.1.SF6			125	110

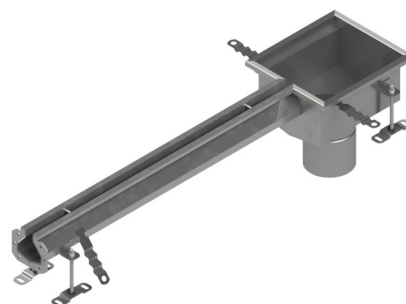

topo

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
58A.4.TF1	58A.6.TF1	15	50	65	fechado
58A.4.TF2	58A.6.TF2				
58A.4.TF3	58A.6.TF3			80	
58A.4.TF4	58A.6.TF4			95	
58A.4.TF5	58A.6.TF5			110	
58A.4.TF6	58A.6.TF6			125	
58A.4.TS1	58A.6.TS1	15	50	75	50
58A.4.TS2	58A.6.TS2			85	
58A.4.TS3	58A.6.TS3			95	
58A.4.TS4	58A.6.TS4			105	
58A.4.TS5	58A.6.TS5			115	
58A.4.TS6	58A.6.TS6			125	



Inox
304

Inox
316

junta NBR

código	L	H	material
58A.4.J1	15	75	NBR
58A.4.J2		85	
58A.4.J3		95	
58A.4.J4		105	
58A.4.J5		115	
58A.4.J6		125	

sifão DN110

aisi304	aisi316	L	H	h água
57A.41.S	57A.61.S	108	99	50

cesto

aisi304	aisi316	L	H	h água
57A.41.C0	57A.61.C0	108	99	50




corpo sumidouro saída horizontal DN75

aisi304	aisi316	L	H	DN
57A.41.SH	57A.61.SH	139	155	75


grelhas

aisi304	aisi316	C	L	H	classe	tipo
5G.B4.200Q	5G.B6.200Q	198	198	25	C250	barra
5G.C4.200Q	5G.C6.200Q				C250	cega
5G.PL4.200Q	5G.PL6.200				A15	perf. L

SlimLine



Barra
Ref. 5G.B4.200Q



Perfurada
Ref. 5G.PL4.200



Cega
Ref. 5G.C4.200Q