




ARTICULADA


SISTEMA
ANTIRROUBO


C250



D400

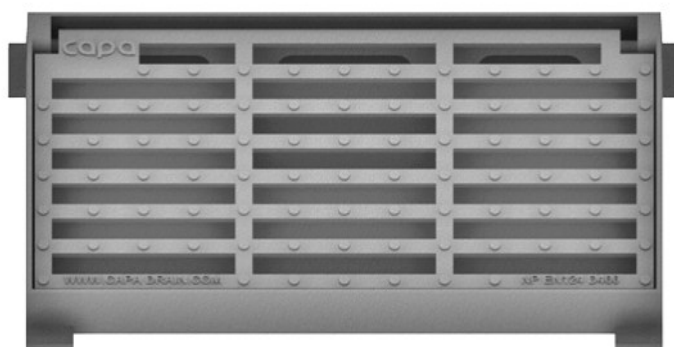

dimensões

ref.	A1x A2	O1x O2	H	abs. cm ²	classe
924103	630 x 280	565 x 215	40	801	C250
924102	555 x 320	495 x 261	40	820	C250
924104	700 x 380	610 x 300	40	1042	C250
924112	555 x 320	495 x 261	40	820	D400
924114	706 x 380	612 x 303	50	1042	D400

A1x A2 - dimensões // O1x O2 - abertura útil // H - altura // abs. - área de absorção

características

- Grelha em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), de acordo com EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga C250 e D400;
- Grelha antirroubo;
- Relevo antiderrapante;
- Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente;
- Pintura negra de proteção.

instalação

- Zonas de valeta de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5m na via de circulação e 0,2m do passeio.
- Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veículos rodoviários.

SUMIDOURO


antirroubo

descrição

A grelha sumidouro é uma das referências de grelhas destinadas à drenagem pontual de estradas e ruas. Fabricada em ferro fundido de grafite esferoidal (EN-GJS500-7) segundo a EN 1563, este dispositivo é normalizado para as classes C250 e D400. Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente. A grelha é articulada, dispõe de sistema antirroubo. Tem pintura negra de proteção contra corrosão, assim como relevo antiderrapante

desenhos

Ref.ª 924112 / 924102

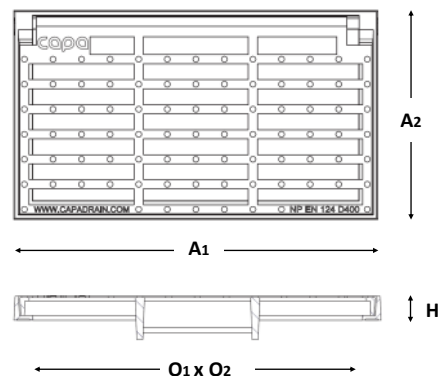

Ref.ª 924114 / 924104 / 924103

