




NR

NR1 / NR2

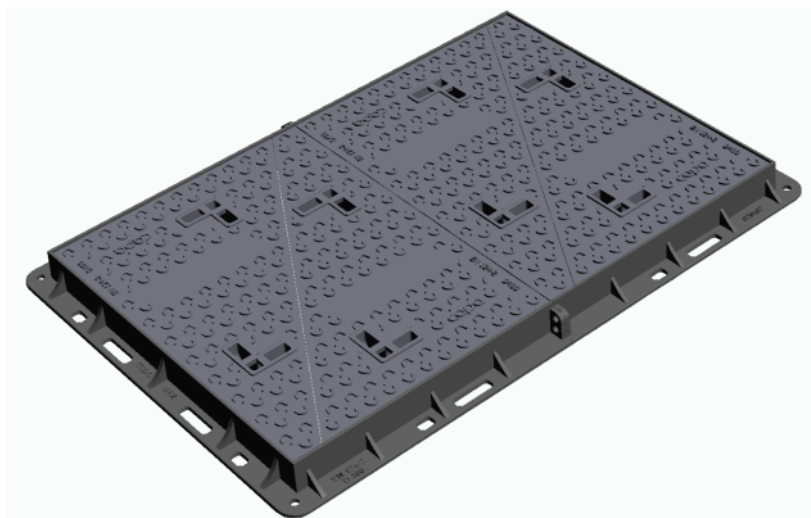

descrição

Dispositivo de fecho em fundição de grafite esferoidal, concebido para as caixas de visita retangulares, do tipo NR, nas infraestruturas de telecomunicações. Trata-se de um dispositivo normalizado para a classe D400 (Grupo 4 da EN124-2:2015), indicado para ser aplicado nas vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo o tipo de veículos rodoviários. Cada tampa é munida de duas pegas para elevação compatível com as chaves de manobra das principais operadoras.

dimensões

ref.	modelo	A1 x A2	O1 x O2	H	nº tampas	classe
920501	NR 1	745 x 940	600 x 750	120 *	2	D400
920502	NR 2	1315 x 900	1200 x 750	120 *	4	D400

A1 x A2 - dimensões // O1 x O2 - abertura útil // H - altura

* altura com os chumbadouros. A altura do aro sem chumbadouros é de 80 mm.

características

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), de acordo com EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga D400;
- Tampas triangulares com pegas para içamento;
- Aro em fundição otimizado para chumbar no betão envolvente;
- Relevo superficial antiderrapante;
- Pintura negra de proteção;

instalação

- Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veículos rodoviários.

opcional

- Chave de manobra ref.ª 508700



desenhos

